

Reihenanlage 1-2 und 1-5 „ASSISTENT“ (Serie K)

Bedienungsanleitung



SEL STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG

Geschäftsbereich Fernsprechtechnik

I. Bedienung der Reihenebenstelle

Vorgang	Auszuführende Handgriffe	Zu beachtende Signale
1. Abgehender Amtsverkehr		
Herstellen der Amtsverbindung	Handapparat abnehmen, rote Amtstaste drücken, Teilnehmerwahl	Schauzeichen darf nicht sichtbar sein Schauzeichen wird sichtbar (Schauzeichen ist nicht sichtbar)*
Gespräch	—————	wie vor
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
2. Ankommender Amtsverkehr		
Anruf von der Reihenhauptstelle		Summer ertönt, Schauzeichen ist sichtbar
Abfragen	Handapparat abnehmen	Schauzeichen ist sichtbar
Reihenhauptstelle fordert zur Gesprächsübernahme auf	—————	wie vor
Übernahme	rote Amtstaste drücken	Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar)*
Gespräch	—————	wie vor
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
3. Rückfrage während eines Amtsgespräches bei einer anderen Reihenebenstelle		
Umschalten vom Amtsgespräch zum Rückfragegespräch	graue Taste der gewünschten Reihenebenstelle drücken	Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen wird sichtbar)*
Gespräch mit der angerufenen Reihenebenstelle	—————	wie vor
Ende des Rückfrage- und Fortsetzung des Amtsgespräches	rote Amtstaste drücken	Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar)*
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
4. Übergabe einer Amtsverbindung an eine andere Reihenebenstelle		
Vorgang wie unter 3. Rückfragegespräch	graue Taste der gewünschten Reihenebenstelle drücken	Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen wird sichtbar)*
Angerufene Reihenebenstelle wird aufgefordert, durch Drücken der roten Amtstaste das Amtsgespräch zu übernehmen	—————	Schauzeichen ist sichtbar
Übernahme	—————	Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar)*
Ende der Rückfrage	Handapparat auflegen	Schauzeichen ist sichtbar

Vorgang	Auszuführende Handgriffe	Zu beachtende Signale
---------	--------------------------	-----------------------

5. Hausverkehr

a) Abgehend

Anrufen einer Reihensstelle	Handapparat abnehmen, graue Taste der gewünschten Reihensstelle drücken	_____
-----------------------------	---	-------

Gespräch	_____	_____
----------	-------	-------

Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	_____
-----------------	----------------------	-------

b) Ankommend

Anruf von einer Reihensstelle	_____	Schnarre ertönt
-------------------------------	-------	-----------------

Abfragen	Handapparat abnehmen	_____
----------	----------------------	-------

Gespräch	_____	_____
----------	-------	-------

Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	_____
-----------------	----------------------	-------

6. Mithören (Mitsprechen) bei Amtsgesprächen*)

Einschalten zum Mithören (Mitsprechen)	grüne Mithörtaste drücken	Schauzeichen ist sichtbar wie vor
--	---------------------------	--------------------------------------

Mithören (Mitsprechen)	_____	wie vor
------------------------	-------	---------

Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
-----------------	----------------------	--------------------------------------

Zum Mithören nach Übergabe einer Amtsverbindung muß der Handapparat aufgelegt, wieder abgenommen und dann die Mithörtaste gedrückt werden.

7. Aufforderung einer Sprechstelle zum Mithören (Mitsprechen)*)

		Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen ist nicht sichtbar)*)
--	--	--

Umschalten vom Amtsgespräch zum Rückfragegespräch	graue Taste der gewünschten mithörberechtigten Reihensstelle drücken	Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen wird sichtbar)*)
---	--	---

Reihensstelle auffordern, die grüne Mithörtaste zu drücken und das Amtsgespräch mitzuhören	_____	Schauzeichen ist sichtbar
--	-------	---------------------------

Ende des Rückfrage- und Fortsetzung des Amtsgespräches	rote Amtstaste drücken	Schauzeichen ist sichtbar (Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar)*)
--	------------------------	---

Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
-----------------	----------------------	--------------------------------------

*) Für Anlagen mit eingebauten Ergänzungseinrichtungen.

II. Bedienung der Reihenhauptstelle

Vorgang	Auszuführende Handgriffe	Zu beachtende Signale
1. Abgehender Amtsverkehr		
Herstellen der Amts- verbindung	Handapparat abnehmen, rote Amtstaste drücken, Teilnehmerwahl	Schauzeichen darf nicht sichtbar sein Schauzeichen ist nicht sichtbar
Gespräch	_____	wie vor
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	wie vor
2. Ankommender Amtsverkehr		
Anruf	_____	Wecker ertönt
Abfragen	Handapparat abnehmen, rote Amtstaste drücken	_____
Gespräch	_____	_____
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	_____
3. Rückfrage während eines Amtsgespräches bei einer Reihennebenstelle		
Umschalten vom Amts- gespräch zum Rückfrage- gespräch	graue Taste der gewünschten Reihen- nebenstelle drücken	Schauzeichen wird sichtbar
Gespräch mit der Reihen- nebenstelle	_____	wie vor
Ende des Rückfrage- und Fortsetzung des Amts- gespräches	rote Amtstaste drücken	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	wie vor
4. Übergabe einer Amtsverbindung an eine Reihennebenstelle		
Vorgang wie bei 3. Rück- fragegespräch	graue Taste der gewünschten Reihen- nebenstelle drücken	Schauzeichen wird sichtbar
Angerufene Reihen- nebenstelle wird aufgefordert, durch Drücken der roten Amtstaste das Amtsgespräch zu übernehmen	_____	Schauzeichen ist sichtbar
Übernahme durch die Reihennebenstelle	_____	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
Ende der Rückfrage	Handapparat auflegen	Schauzeichen wird sichtbar

Vorgang	Auszuführende Handgriffe	Zu beachtende Signale
5. Hausverkehr		
a) Abgehend		
Anrufen einer Reihen- nebenstelle	Handapparat abnehmen, graue Taste der gewünschten Reihen- nebenstelle drücken	_____
Gespräch	_____	_____
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	_____
b) Ankommend		
Anruf von einer Reihen- nebenstelle	_____	Schnarre ertönt
Abfragen	Handapparat abnehmen	_____
Gespräch	_____	_____
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	_____

6. Mithören (Mitsprechen) bei Amtsgesprächen*)

Einschalten zum Mithören (Mitsprechen)	grüne Mithörtaste drücken	Schauzeichen muß sichtbar sein
Mithören (Mitsprechen)	_____	_____
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar

Zum Mithören nach Übergabe einer Amtsverbindung muß der Handapparat aufgelegt, erneut abgenommen und dann die Mithörtaste gedrückt werden.

7. Aufforderung einer Reihennebenstelle zum Mithören (Mitsprechen)*

Umschalten vom Amts- gespräch zum Rückfrage- gespräch	graue Taste der gewünschten mithör- berechtigten Reihen- nebenstelle drücken	Schauzeichen wird sichtbar
Reihennebenstelle auf- fordern, die grüne Mit- hörtaste zu drücken und das Amtsgespräch mitzu- hören	_____	Schauzeichen ist sichtbar
Ende des Rückfrage- und Fortsetzung des Amts- gespräches	rote Amtstaste drücken	Schauzeichen ist nicht mehr sichtbar
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	wie vor.

8. Nachtschaltung*)

Umschalten der ankommenden Amtsanrufe zu einer als Nachtstelle geschalteten Reihen Nebenstelle.

Amtsanruf zur Nachtstelle umschalten Nachttaste drehen

*) Für Anlagen mit eingebauten Ergänzungseinrichtungen.

Unsere Geschäftsstellen

- | | |
|--|---|
| 757 Baden-Baden, Lange Str. 13
Tel. (07221)-36 32, FS 7-84 389 | 75 Karlsruhe, Kaiserstr. 164
Tel. (0721)-2 25 22, FS 7-826 585 |
| 1 Berlin 62, Geneststr. 5
Tel. (0311)-78 00 11, FS 1-83 758 | 5 Köln, Richard-Wagner-Str. 12
Tel. (0221)-23 33 51, FS 8-882 589 |
| 28 Bremen, Bahnhofstr. 28/31
Tel. (0421)-30 08 81, FS 2-44 536 | 68 Mannheim, Lameystr. 2
Tel. (0621)-4 53 61, FS 4-63 323 |
| 4 Düsseldorf, Immermannstr. 40
Tel. (0211)-35 02 01, FS 8-582 288 und 8-582 862 | 8 München 15, Schwanthaler-Str. 53
Tel. (0811)-53 00 47, FS 5-23 142 |
| 43 Essen, Rellinghauser Str. 74/78
Tel. (02141)-2 06 21, FS 8-57 556 und 8-57-764 | 85 Nürnberg, Weinmarkt 9-11
Tel. (0911)-20 38 83, FS 6-22 101 |
| 6 Frankfurt/Main, Friedrich-Ebert-Anlage 56
Tel. (0611)-77 01 31, FS 4-11 205 | 66 Saarbrücken, Hardenbergstr. 2
Tel. (0681)-6 63 61, FS 4-42 357 |
| 2 Hamburg, Steckelhörn 11
Tel. (0411)-36 31 31, FS 2-11 210 und 2-11 370 | 7 Stuttgart N, Theodor-Heuss-Str. 34
Tel. (0711)-29 90 91, FS 7-22 860 |
| 3 Hannover, Vahrenwalder Str. 12/14
Tel. (0511)-62 30 31, FS 9-22 266 | |

**SEL****STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG**


... die ganze nachrichtentechnik

Geschäftsbereich Fernsprechtechnik Berlin

1 Berlin 62, Geneststraße 5, Fernruf: 78 00 11, Fernschreiber: 1-83758

Anbringen der Rufnummer

Schreiben Sie bitte Ihre Rufnummer gut lesbar in das umrandete Feld der beiliegenden Beschriftungsscheibe in nachstehender Anordnung:



Vorher überzeugen Sie sich bitte, ob die vorgedruckten Rufnummern für Notruf und Feuerwehr mit den für Ihren Anschluß gültigen Angaben im amtlichen Fernsprechbuch übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, so finden Sie in einer Tasche dieses Geräteblattes eine Beschriftungsscheibe, auf der diese Rufnummern nicht vorgedruckt sind und daher nachgetragen werden können.

Um die Beschriftungsscheibe in den hierfür vorgesehenen Mittelraum der Fingerlockscheibe einlegen zu können, muß der durchsichtige Deckel (Zeichenblende) gelöst werden. Dies geschieht ohne Gewalt und ohne jegliches Werkzeug, wenn Sie nach nebenstehenden Bildern verfahren:

Die dehbare Handapparatschnur

hat zwei Annehmlichkeiten für Sie: In der Ruhelage beansprucht sie wenig Platz und Sie telefonieren infolge ihrer großen Dehnbarkeit (leichter Zug) unbeschwert. Danken Sie ihr diese schätzenswerten Eigenschaften durch eine kleine Aufmerksamkeit: Stellen Sie bitte Ihren Fernsprechapparat so auf, daß sich die Handapparatschnur nach dem Gespräch **auf dem Tisch** zusammenziehen kann. Lassen Sie sie bitte **nicht über die Tischkante herunterhängen!** Legen Sie den Handapparat stets so auf, daß die Schnurzuführung links ist.

Bei Reinigung des Apparates

ist es nur notwendig, die äußeren Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abzuwischen. Sie können hierzu auch ein sogenanntes Antistatiktuch, wie es zum Reinigen von Schallplatten angeboten wird, benutzen. Bitte reiben Sie jedoch die Kunststoffteile niemals mit einem trockenen Tuch ab, weil diese hiedurch elektrisch aufgeladen werden und dann in besonders starkem Maße Staub anziehen und dadurch verschmutzen.

Lösen der Zeichenblende




Mit zwei Fingern hier auf die schräg aufgesetzte Zeichenblende drücken und in Pfeilrichtung drehen.

Aufsetzen der Zeichenblende



Mit zwei Fingern hier auf die Zeichenblende drücken und dabei in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen. Dabei jedoch die Fingerlockscheibe festhalten.



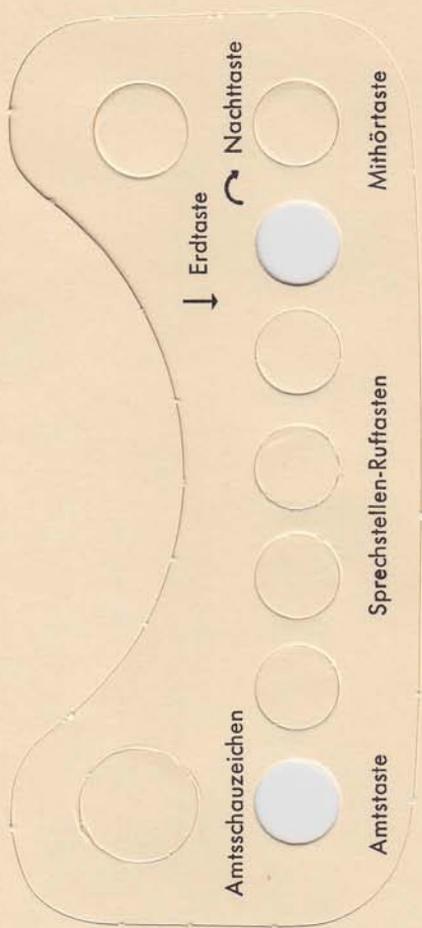

← Bei Bedarf hier abtrennen

Maske ausschneiden und
auf die Bedienungstasten-
reihe aufsetzen